
RADBREMSE EURO-COMPACT 2051Aa 675 KG UMLENKUNG 90° SONDERAUSFÜHRUNG (M22)

ETI- Nr. 811959

(Bitte bei Bestellung angeben)



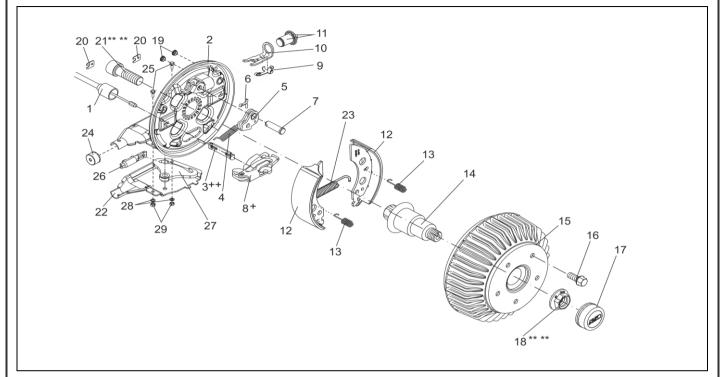

Pos.	Bezeichnung		Material-Nr.	
1	EINHÄNGBARER BOWDENZUG 350 / 54	46 LANG	247281	
	530 / 7	726 LANG	247282	
	770 / 9	966 LANG	247283	
	890 / 10	086 LANG	247284	
	1020 / 12	216 LANG	247285	
	1130 / 13	326 LANG	247286	
	1320 / 15	516 LANG	247287	
	1430 / 16	626 LANG	247288	
	1620 / 18	316 LANG	247289	
	1790 / 19	986 LANG	247290	
2	BREMSSCHILD LINKS 2051 A		1367146	
	RECHTS 2051 A		1367147	
3	EINHÄNGEÖSE SONDER	++	1361692	
4	ZUGFEDER		2187370003	
5	RÜCKMATIKHEBEL LINKS		571386	
	RECHTS		571387	
6	SPLINT DIN 94 4X20-VZ		700192	
7	LAGERBOLZEN		368651	
8	SPREIZGELENKSCHLOSS 2051	571510		
9	BLATTFEDER		368405	
10	DRUCKBÜGEL		368361	
11	NACHSTELLSCHRAUBE UND NACHSTELLMUTTER		21873708	
12	12 BREMSBACKENSET FÜR EINE ACHSE INCL			
	(ABDECKBLECH,ZUGFEDER,DRUCKFEDE	1224783		
13	DRUCKFEDER		2088800003	
14	ACHSSTUMMEL 2051 (M22)		1804568	

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.
15	BREMSTROMMEL KOMPLETT MIT LAGER	
	Ø112X5 M12X1.5	623113
	Ø100X4 M12X1.5	623112
	Ø98X4 M12X1.5	623111
	ET-SET: JE 1X LAGER-SICHERUNGSRING- FLANSCHMUTTER	1224801
16	RADSCHRAUBE KUGEL M12X1.5	2081670020
	KEGEL M12X1.5	2081670018
	KUGEL M12X1.5 (R13)	372138
17	VERSCHLUSSKAPPE Ø57	581197
18	FLANSCHMUTTER M24X1.5 ** **	581200
19	STOPFEN	373245
20	ABDECKBLECH	2382610002
21	ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN 912-M22X60 (M22) ** **	706900
22	SCHALE LINKS	690822
	RECHTS	690823
23	ZUGFEDER	1362597
24	SCHUTZKAPPE	371389
25	SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933-M5X12-8.8-ZN8DISP	706240
26	EINHÄNGEÖSE	604262
27	UMLENKHEBEL	692415
28	FEDERRING DIN 127-B 5-ZN8DISP	706443
29	SECHSKANTMUTTER DIN 934-M5-8-ZN8DISP	705482

^{** **} SELBSTSICHERNDE MUTTER UND SCHRAUBEN MIT EINER CHEMISCHEN SELBSTSICHERUNG DÜRFEN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR EINMAL VERWENDET WERDEN. NACH DEM LÖSEN IMMER DURCH EIN NEUTEIL ERSETZEN.

DER EINZELVERKAUF VON BREMSBACKEN IST NACH EU-RICHTLINIE 2002/78/EG VOM 01.OKTOBER 2002 NICHT MEHR ZULÄSSIG!
ACHTUNG: IM SET SIND 4 BREMSBACKEN UND DIE DAZUGEHÖRIGEN ZUGFEDERN, DRUCKFEDERN UND ABDECKBLECHE ENTHALTEN!

Erstellt	ETI-Nummer	geändert	Änderungs-Nr.	Änderungsgrund	Revisons-Nr.
22.10.18ÖJ	811959_de		FREIGABE		A

⁺ DER DREHPUNKT DES SPREIZHEBELS MUSS AUF DER SELBEN SEITE WIE DER LAGERBOLZEN DER RÜCKMATIK MONTIERT WERDEN.