
RADBREMSE EURO-COMPACT 2051Ab 750 KG UMLENKUNG 90° SONDERAUSFÜHRUNG (M22)



ETI- Nr. 811960 (Bitte bei Bestellung angeben)

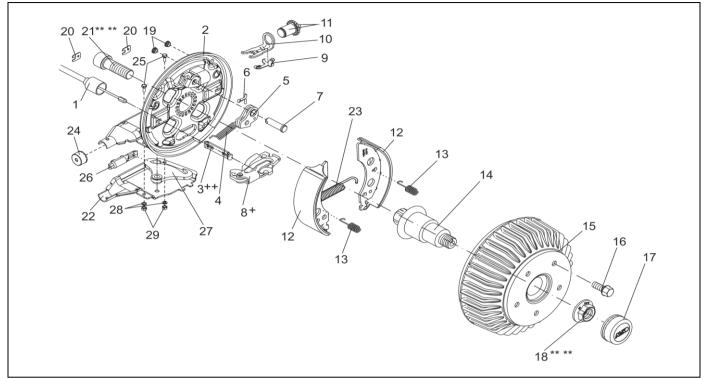

| Pos. | Bezeichnung | | Material-Nr. |
|------|--|------------------|--------------|
| 1 | EINHÄNGBARER BOWDENZUG | 350 / 546 LANG | 247281 |
| | | 530 / 726 LANG | 247282 |
| | | 770 / 966 LANG | 247283 |
| | | 890 / 1086 LANG | 247284 |
| | | 1020 / 1216 LANG | 247285 |
| | | 1130 / 1326 LANG | 247286 |
| | | 1320 / 1516 LANG | 247287 |
| | | 1430 / 1626 LANG | 247288 |
| | | 1620 / 1816 LANG | 247289 |
| | | 1790 / 1986 LANG | 247290 |
| 2 | BREMSSCHILD LINKS 2051 A | | 1367146 |
| | RECHTS 2051 A | | 1367147 |
| 3 | EINHÄNGEÖSE SONDER | ++ | 1361692 |
| 4 | ZUGFEDER | | 2187370003 |
| 5 | RÜCKMATIKHEBEL LINKS | | 571386 |
| | RECHTS | | 571387 |
| 6 | SPLINT DIN 94 4X20-VZ | | 700192 |
| 7 | LAGERBOLZEN | | 368651 |
| 8 | SPREIZGELENKSCHLOSS 2051 | + | 571510 |
| 9 | BLATTFEDER | | 368405 |
| 10 | DRUCKBÜGEL | | 368361 |
| 11 | NACHSTELLSCHRAUBE UND NA | CHSTELLMUTTER | 21873708 |
| 12 | BREMSBACKENSET FÜR EINE A (ABDECKBLECH,ZUGFEDER,DRU | | 1224783 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-Nr. | |
|------|---|--------------|--|
| 13 | DRUCKFEDER | 1362597 | |
| 14 | ACHSSTUMMEL 2051 (M22) | 1804571 | |
| 15 | BREMSTROMMEL KOMPLETT MIT LAGER Ø112X5 M12X1.5 | 586450 | |
| | Ø140X5 M14X1.5 | 578825 | |
| | ET-SET: JE 1X LAGER-SICHERUNGSRING- FLANSCHMUTTER | 1224803 | |
| 16 | RADSCHRAUBE KUGEL M12X1.5 | 2081670020 | |
| | KEGEL M12X1.5 | 2081670018 | |
| | KUGEL M12X1.5 (R13) | 372138 | |
| 17 | VERSCHLUSSKAPPE Ø57 | 581197 | |
| 18 | FLANSCHMUTTER M24X1.5 ** ** | 581200 | |
| 19 | STOPFEN | 373245 | |
| 20 | ABDECKBLECH | 2382610002 | |
| 21 | ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN 912-M22X60 (M22) ** ** | 706900 | |
| 22 | SCHALE LINKS | 690822 | |
| | RECHTS | 690823 | |
| 23 | ZUGFEDER | 2082000007 | |
| 24 | SCHUTZKAPPE | 371389 | |
| 25 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933-M5X12-8.8-ZN8DISP | 706240 | |
| 26 | EINHÄNGEÖSE | 604262 | |
| 27 | UMLENKHEBEL | 692415 | |
| 28 | FEDERRING DIN 127-B 5-ZN8DISP | 706443 | |
| 29 | SECHSKANTMUTTER DIN 934-M5-8-ZN8DISP | 705482 | |

- + DER DREHPUNKT DES SPREIZHEBELS MUSS AUF DER SELBEN SEITE WIE DER LAGERBOLZEN DER RÜCKMATIK MONTIERT WERDEN.
- ++ DIE OFFENE SEITE DER EINHÄNGÖSE (FÜR DEN BOWDENZUG) MUSS ZUM DREHPUNKT DES SPREIZHEBELS ZEIGEN.
- ** ** SELBSTSICHERNDE MUTTER UND SCHRAUBEN MIT EINER CHEMISCHEN SELBSTSICHERUNG DÜRFEN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR EINMAL VERWENDET WERDEN. NACH DEM LÖSEN IMMER DURCH EIN NEUTEIL ERSETZEN.

DER EINZELVERKAUF VON BREMSBACKEN IST NACH EU-RICHTLINIE 2002/78/EG VOM 01. OKTOBER 2002 NICHT MEHR ZULÄSSIGI ACHTUNG: IM SET SIND 4 BREMSBACKEN UND DIE DAZUGEHÖRIGEN ZUGFEDERN, DRUCKFEDERN UND ABDECKBLECHE ENTHALTEN!

| Erstellt | ETI-Nummer | geändert | Änderungs-Nr. | Änderungsgrund | Revisons-Nr. |
|------------|------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 22.10.18ÖJ | 811960_de | | FREIGABE | | Α |